



CASE
CONSTRUCTION

סדרה D מיני-מחפרים



CX12D | CX14D | CX15EV | CX17D | CX18D | CX19D | CX20D | CX22D | CX25D | CX25EV
CX28D | CX35D | CX37D | CX42D | CX45D | CX50D | CX55D | CX58D | CX60D | CX65D

פרודוקטיביות מיני-מחפרים



קומפקטיים וזריזים, ומותאמים היטב לכל אתרי העבודה

- + גרסאות רדיוס צידוד אפס של החלק האחורי הזמינות בכל דגמי המערך מעניקות כושר תמרון עילאי. זרוע ראשית בעלת 2 חלקים (אופציה) מאפשרת למפעילים גישה לגבהים ולמרחקים גדולים מאלה של זרוע ראשית סטנדרטית וגם יכולת לחפור עמוק יותר וקרוב יותר אל המכונה - יכולת שהיא אידאלית בעת עבודה במקומות צפופים ודחוקים.
- + מרכב תחתון ניתן להרחבה באופן הידראולי זמין בכל הדגמים עד CX22D ומבטיח כושר תמרון ויציבות מעולים.
- + סכין דחפור עם אפשרות הרחבה כלולה במפרט הסטנדרטי של דגמים המצוידים במרכב תחתון ניתן להרחבה.
- + זוויות צידוד זרוע ראשית וטווח גישה לחפירה/הפעלה מעולים מקלים על העבודה במקומות צפופים ודחוקים.

סדרה D החדשה של CASE מיני-מחפרים

המשפחה מתרחבת

סדרה D של המיני-מחפרים של CASE כוללת **מערך יוצא מן הכלל של 20 דגמים * מ-1 עד 6 טון**, אשר מכסים את המגזרים החשובים ביותר של השוק האירופאי.

מערך מקיף ומגוון זה בולט ברב-תכליתיות שלו, המאפשרת להציע מענה מותאם לכל צורך של הלקוח - הן באמצעות המיני-מחפר בגודל המתאים ביותר לאתר והן באמצעות מגוון הכלים הייעודיים הגדול להפליא.

המשתמשים יכולים להתאים אישית את המיני-מחפר שלהם לדרישות הספציפיות של האתר והפרויקט, החל ממכונה בתצורה בסיסית וכלה בדגמי פרמיום עתירי מאפיינים מועילים.

* דגמי CX25EV ו-CX37D נמצאים בפיתוח. פרטים נוספים ייחשפו בקרוב.



הנוחות קודמת לכל

מערך דגמי סדרה D הוא מבין הבוודדים בשוק המיני-מחפרים המציע את הנוחות של גרסה עם תא מפעיל גם בדגמים הקטנים יותר; אופציה זו מוצעת מדגם CX17D ומעלה.

מאפייני בטיחות ונוחות מפעיל נוספים כוללים:

+ מגיני רשת עיליים וקדמיים מרמה 2

+ ראות היקפית יוצאת מן הכלל

+ ארגון ארגונומי מעולה של כל הבקורות

התחזוקה מעולם לא הייתה קלה יותר, עם תאי מפעיל, חופות וקשתות הגנה בהתהפכות הניתנים להטיה במלואם בכל הדגמים.

חויית הלקוח זוכה להעצמה נוספת באמצעות מערכות טלמטיקה CASE SiteConnect ו-SiteWatch וכן שירותי אפטרסליס מבוססי קישוריות, הזמינים בכל הדגמים.

כל הגמישות הדרושה למתן מענה לכל צורך של הלקוח

התצורה של המיני-מחפרים מסדרה D ניתנת להתאמה במלואה, עם מגוון מפרטים החל מן הבסיסי ביותר ועד לרמות פרמיום, וניתן להתאימה לדרישות של כל לקוח ולסוגי היישומים השונים.

ניתן להתקין על המיני-מחפרים מגוון רחב של כלים ייעודיים - מכפות ועד לפטישים הידראוליים, וממחפנים ועד למרסקות גזם - והמשמעות היא גמישות ורב-תכליתיות יוצאות מן הכלל.

סדרה D מציעה פתרונות ברי-קיימה העומדים בדרישות המחמירות והולכות להגנת הסביבה:

+ כל הדגמים תואמים לשימוש בשמן הידראולי, שמן מנוע וחומרי סיכה ממקור ביולוגי

+ מערך הדגמים כולל 2 דגמים חשמליים במלואם, CX15EV ו-CX25EV, המצטיינים באפס פליטת מזהמים ללא כל התפשרות על הביצועים ביחס לדגמי הדיזל המקבילים - וכל זאת עם משך הפעולה הדרוש לתפעול שלך ועם זמני טעינה מהירים ביותר.



ביצועים עתירי עוצמה ויעילים

+ סדרה D בולטת ומתעלה באמצעות ההיצע המוביל בתעשייה של זרוע ראשית בעלת 2 חלקים במערך הדגמים - זרוע המעניקה את כל היתרונות שתיכון זה מציע מבחינת כושר החפירה וטווח הגישה ב-4 דגמים בין 2 ל-6 טון.

+ היציבות והכוח ההידראולי היוצאים מן הכלל של מיני-מחפרים אלה מניבים כושר הרמה וביצועי חפירה עילאיים.

+ מחפרי סדרה D מעניקים את הספק ומומנט המנוע הטובים בקטגוריה וכן יעילות צריכת דלק מעולה.



מוצרי אפטרסילים ושירותים

מוצרי אפטרסילים

שמור על ביצועים מיטביים מתמידים של הציוד והגן על ערך השקעתך באמצעות ההיצע המקיף של חלקי CASE עתירי איכות.

Genuine Parts HIGH PERFORMANCE	שמור על ביצועי המכונה לאחר תום תקופת האחריות ועל התקציב שלך עם מערך החלקים האיכותיים והמקוריים ברמת איכות זהה למקורי של CASE.	NEXPRO	השג ביצועים מיטביים והוסף ערך למכונה באמצעות חלקי חילוף מקוריים עתירי איכות.
Attachments BUSINESS SOLUTIONS	הוסף גמישות ורב-תכליתיות לביצועים באמצעות כלים ייעודיים של CASE המיועדים לציוד CASE ושנבחנו ואושרו על-ידי מהנדסי CASE.	Reman-Parts REMANUFACTURED	בחר באיכות בת-קיימא באמצעות חלקים מחודשים המיועדים לציוד CASE מכל השנים.

פתרונות שירות

תיהנה מהשקט הנפשי שמקורו בידיעה שפתרונות השירות של CASE ישמרו את הציוד שלך ברמה העילאית, עם זמן עבודה מועיל מרבי וללא עלויות לא צפויות, ויסייעו לך להשיג רווחיות מיטבית.



מפרט סטנדרטי ואופציות

CX20D	CX19D	CX18D	CX17D	CX15EV	CX14D	CX12D	תא מפעיל / חופה / קשת הגנה בהתהפכות
●	●	●	●	-	-	-	תא מפעיל/חופה ניתנים להטיה (FOPS - ROPS/ TOPS רמה 1)
-	-	-	-	○	○	○	קשת הגנה בהתהפכות (ROPS/ TOPS)
-	-	-	-	○	○	○	כיסוי פלסטיק לקשת הגנה בהתהפכות (FOPS רמה 1)
●	●	●	●	-	-	-	חימום
●	●	●	●	-	-	-	תאורת נוחות אוטומטית
○	○	○	○	-	-	-	רדיו Bluetooth, DAB, USB, כרטיס זיכרון SD/SDHC, כניסת AUX (תא מפעיל בלבד)
○	○	○	○	-	○	○	מערכת נגד גניבה
●	●	●	●	-	-	-	שקע חשמלי על הגג עבור פנס מהבהב
●	●	●	●	-	-	-	שוטף שמשה קדמית
●	●	●	●	-	-	-	מראות צד (שמאל, ימין)
●	●	●	●	-	-	-	מושב עם ריפוד בד ומתלה מכני (תא מפעיל)
●	●	●	●	-	●	●	מושב עם ריפוד ויניל ומתלה מכני (חופה)
○	○	○	○	○	○	○	אזעקת נסיעה
■	■	■	■	-	-	-	מגן רשת קדמי (רמה 2)
●	●	●	●	●	●	●	מפתח הצתה, פותח את כל מנעולי המכונה
●	●	●	●	●	●	●	פנסי עבודה LED סטנדרטיים
○	○	○	○	○	○	○	פנסי עבודה LED נוספים
○	○	○	○	○	○	○	פנס מהבהב
זרוע משנית / זרוע ראשית / משקולת נגדית / סכין							
●	●	●	●	●	●	●	זרוע משנית סטנדרטית
○	○	○	○	○	○	○	זרוע משנית ארוכה
●	-	-	-	-	-	-	זרוע ראשית בעלת 2 חלקים
●	●	●	●	●	●	●	הגנה לצילינדר הרמת הזרוע הראשית ולצילינדר הרמת הסכין
■	■	■	■	■	■	■	הגנה לצילינדר הזרוע המשנית ולצילינדר הכף
-	●	●	●	●	-	-	משקולת נגדית סטנדרטית
●	○	○	○	-	●	○	משקולת נגדית נוספת
○	○	○	○	-	-	-	שסתומי מניעת זחילה על צילינדר סכין הדחפור
●	-	-	-	-	-	-	שסתומי מניעת זחילה על צילינדר ממקם הזרוע הראשית בעלת 2 חלקים
○	○	○	○	-	-	-	ערכת ניטול עצמים (שסתומי מניעת זחילה על הזרוע הראשית והזרוע המשנית, אונקל
○	○	○	○	-	-	-	הרמה וטבלת כושר הרמה)
●	●	●	●	●	●	●	סכין דחפור סטנדרטית
בקרות							
●	●	-	-	●	●	●	ידיות הפעלה ("ג'ויסטיק") הידראוליות בסיוע סרוו עם בקרות פרופורציונליות אלקטרו-הידראוליות
●	●	●	●	●	●	●	בקרת צידוד פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
-	-	●	●	-	-	-	דושת בקרת צידוד
●	●	-	-	-	-	-	בקרת זרוע ראשית בעלת 2 חלקים פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
●	●	-	-	●	●	●	מעגל עזר ראשון (AUX1) עם בקרה פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
-	-	-	-	-	-	-	מעגל עזר ראשון (AUX1) עם בקרת דוושה
●	●	●	●	-	-	-	הגדרה מכנית של הספיקה המרבית במעגל AUX1
○	○	○	○	○	○	○	מעגל עזר שני (AUX2) עם בקרה פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
-	-	○	○	-	-	-	מעגל עזר שני (AUX2) עם בקרת דוושה
○	○	○	○	-	-	-	הכנה למחפן (AUX3) עם מסיט זרימה מצילינדר הכף)
○	○	○	○	-	-	-	ניקוז ישיר למיכל
●	●	●	●	-	●	●	מסיט מכני בין פעולה חד-כיוונית לפעולה דו-כיוונית של מעגל AUX1
●	●	●	●	●	●	●	מערכת 2 מהירויות נסיעה עם הורדת הילוך אוטומטית (משני לראשון אם נדרש כוח משיי
●	●	●	●	●	●	●	כה רב יותר) והעלאת הילוך אוטומטית
מרכב תחתון							
●	●	●	●	●	●	●	זחלי גומי
●	●	●	●	●	●	●	מרכב תחתון ניתן להרחבה
שונות							
●	●	●	●	●	●	●	ספר מפעיל
●	●	●	●	●	●	●	מתג ניתוק המצבר
○	○	○	○	○	○	○	Case Site Connect-I Case Sitewatch
מערכת הידראולית							
-	-	-	-	●	-	●	משאבת גלגלי שיניים
●	●	●	●	-	●	-	משאבה בעלת ספיקה משתנה
●	●	●	●	-	●	●	שמן הידראולי וחומרי סיכה סטנדרטיים
○	○	○	○	○	○	○	שמן הידראולי וחומרי סיכה ממקור ביולוגי
כלים ייעודיים / הכנה לכלים ייעודיים							
○	○	-	-	-	-	-	הכנה לכלים ייעודיים בעלי דרישת ספיקה גבוהה (לדוגמה, מרסקת גזם)
○	○	○	○	○	○	○	הכנת מקשרים הידראוליים מהירים (לפעולה חד-כיוונית ודו-כיוונית)
○	○	○	○	○	○	○	מקשרים מכניים ומקשרים הידראוליים מהירים
○	○	○	○	○	○	○	כפות
■	■	■	■	■	■	■	מגוון רחב של כלים ייעודיים
מאפיינים ספציפיים לדגמים החשמליים							
-	-	-	-	●	-	-	צג אלקטרוני ובקורות
-	-	-	-	●	-	-	3 מצבי פעולת מנוע מוגדרים מראש
-	-	-	-	●	-	-	3 הגדרות הידראוליות מוגדרות מראש והגדרה הידראולית אישית אחת לצורך התאמה
-	-	-	-	●	-	-	אישית של כל תנועה ומעגל עזר
-	-	-	-	●	-	-	משאבת גלגלי שיניים מלוכסנות
-	-	-	-	○	-	-	מטען מצברים מובנה (220 VAC)
-	-	-	-	○	-	-	מטען מצברים נישא (380 VAC)

מפרט סטנדרטי ואופציות

CX35D	CX28D	CX25D	CX22D	תא מפעיל / חופה / קשת הגנה בהתהפכות
●	●	●	●	תא מפעיל/חופה ניתנים להטיה (FOPS - ROPS/TOPS רמה 1)
○	○	-	○	חימום ומיזוג אוויר
-	-	●	-	חימום
●	●	-	-	תאורת נוחות אוטומטית
○	○	○	○	רדיו DAB, Bluetooth, USB, כרטיס זיכרון SD/SDHC, כניסת AUX (תא מפעיל בלבד)
○	○	○	○	מערכת נגד גניבה
●	●	-	-	שקע חשמלי על הגג עבור פנס מהבהב
●	●	●	●	שוטף שמשה קדמית
●	●	●	●	מראות צד (שמאל, ימין)
●	●	●	●	מושב עם ריפוד בד ומתלה מכני (תא מפעיל)
○	○	-	-	מושב עם ריפוד בד ומתלה פנימטי (תא מפעיל)
●	●	●	●	מושב עם ריפוד וינל ומתלה מכני (חופה)
○	○	-	-	אזעקת נסיעה
■	■	■	■	מגן רשת עילי (FOPS רמה 2)
■	■	■	■	מגן רשת קדמי (רמה 2)
○	○	○	○	מפתח הצתה, פותח את כל מנעולי המכונה
○	○	○	○	פנסי עבודה LED סטנדרטיים
○	○	○	○	פנסי עבודה LED נוספים
○	○	○	○	פנס מהבהב
זרוע משנית / זרוע ראשית / משקולת נגדית / סכין				זרוע משנית סטנדרטית
○	○	-	-	זרוע משנית ארוכה
○	○	○	○	זרוע ראשית בעלת 2 חלקים
○	○	○	○	הגנה לצילינדר הרמת הזרוע הראשית ולצילינדר הרמת הסכין
○	○	○	○	הגנה לצילינדר הזרוע המשנית ולצילינדר הכף
○	○	○	○	משקולת נגדית סטנדרטית
○	○	○	○	משקולת נגדית נוספת - קלה
○	○	○	○	משקולת נגדית נוספת - כבדה
○	○	○	○	שסתומי מניעת זחילה על צילינדר הצידוד
○	○	○	○	שסתומי מניעת זחילה על צילינדר סכין הדחפור
○	○	○	○	שסתומי מניעת זחילה על צילינדר ממקם הזרוע הראשית בעלת 2 חלקים
○	○	○	○	ערכת ניטול עצמים (שסתומי מניעת זחילה על הזרוע הראשית והזרוע המשנית, אונקל הרמה וטבלת כושר הרמה)
○	○	○	○	סכין דחפור סטנדרטית
○	○	○	○	סכין דחפור 6X1 (עם כיוון זווית/הטיה)
○	○	○	○	רחיפת סכין הדחפור
תא המנוע				מסנן אוויר עם שסתום ניקוז ומחווון נגד סתימה
○	○	-	-	משאבת תדלוק חשמלית
בקורות				ידיות הפעלה ("ג'ויסטיק") הידראוליות בסיוע סרוו עם בקורות פרופורציונליות אלקטרו-הידראוליות
○	○	○	○	בקרת צידוד פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
○	○	○	○	מעגל עזר ראשון (AUX1) עם בקרה פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
○	○	○	○	הגדרה מכנית של הספיקה המרבית במעגל AUX1
○	○	○	○	מעגל עזר שני (AUX2) עם בקרה פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
○	○	○	○	מעגל עזר שלישי (AUX3) עם בקרה פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
○	○	○	○	הכנה למחפן (AUX3 עם מסיט זרימה מצילינדר הכף)
○	○	○	○	ניקוז ישיר למיכל
○	○	○	○	מסיט מכני בין פעולה חד-כיוונית לפעולה דו-כיוונית של מעגל AUX1
○	○	○	○	מערכת 2 מהירויות נסיעה עם הורדת הילוך אוטומטית (משני לראשון אם נדרש כוח משיכה רב יותר) והעלאת הילוך אוטומטית
מרכב תחתון				זחלי גומי
○	○	-	-	זחלי פלדה
○	○	-	-	רפידות גומי עבור זחלי פלדה
○	○	○	○	מרכב תחתון ניתן להרחבה
שונות				ספר מפעיל
○	○	○	○	מתג ניתוק המצבר
○	○	○	○	Case Site Connect-I Case Sitewatch
מערכת הידראולית				משאבה בעלת ספיקה משתנה
○	○	○	○	שמן הידראולי וחומרי סיכה סטנדרטיים
○	○	○	○	שמן הידראולי וחומרי סיכה ממקור ביולוגי
○	○	○	-	סיכה מרכזית אוטומטית
כלים ייעודיים / הכנה לכלים ייעודיים				הכנה לכלים ייעודיים בעלי דרישת ספיקה גבוהה (לדוגמה, מרסקת גזם)
○	○	○	○	הכנת מקשרים הידראוליים מהירים (לפעולה חד-כיוונית ודו-כיוונית)
○	○	○	○	מקשרים מכניים ומקשרים הידראוליים מהירים
○	○	○	○	כפות
○	○	○	○	מגוון רחב של כלים ייעודיים

מפרט סטנדרטי ואופציות

CX65D	CX60D	CX58D	CX55D	CX50D	CX45D	CX42D	תא מפעיל / חופה / קשת הגנה בהתהפכות
●	●	●	●	●	●	●	תא מפעיל ניתן להטיה (FOPS - ROPS/TOPS רמה 1)
●	●	●	○	○	○	○	חימום ומיזוג אוויר אוטומטי
●	●	●	●	●	●	●	תאורת נוחות אוטומטית
○	○	○	○	○	○	○	רדיו DAB, Bluetooth, USB, כרטיס זיכרון SD/SDHC, כניסת AUX
○	○	○	○	○	○	○	מערכת נגד גניבה
○	○	○	○	○	○	○	שקע חשמלי על הגג עבור פנס מהבהב
○	○	○	○	○	○	○	שוטף שמשה קדמית
○	○	○	○	○	○	○	מראות צד
○	○	○	○	○	○	○	מושב עם ריפוד בד ומתלה מכני פרמיום
○	○	○	○	○	○	○	מושב עם ריפוד בד ומתלה פנימטי
○	○	○	○	○	○	○	מושב עם ריפוד בד, מתלה פנימטי וחימום
○	○	○	○	○	○	○	מצלמת מבט לאחור
○	○	○	○	○	○	○	אזעקת נסיעה
○	○	○	○	○	○	○	מגן רשת עילי (FOPS רמה 2)
○	○	○	○	○	○	○	מגן רשת קדמי (רמה 2)
○	○	○	○	○	○	○	לוח מחוונים דיגיטלי עם הגדרות זרימה למעגלי AUX1, AUX2 ו-AUX3
○	○	○	○	○	○	○	מפתח הצתה, פותח את כל מנעולי המכונה
○	○	○	○	○	○	○	פנסי עבודה LED סטנדרטיים
○	○	○	○	○	○	○	פנסי עבודה LED נוספים
○	○	○	○	○	○	○	פנס מהבהב
זרוע משנית / זרוע ראשית / משקולת נגדית / סכין							זרוע משנית סטנדרטית
○	○	○	○	○	○	○	זרוע משנית ארוכה
○	○	-	-	○	○	-	זרוע ראשית בעלת 2 חלקים
○	○	○	○	○	○	○	הגנה לצילינדר הרמת הזרוע הראשית ולצילינדר הרמת הסכין
○	○	○	○	○	○	○	הגנה לצילינדר הזרוע המשנית ולצילינדר הכף
○	○	○	○	○	○	○	משקולת נגדית סטנדרטית
○	○	○	○	○	○	○	משקולת נגדית נוספת - קלה
○	○	○	○	○	○	○	משקולת נגדית נוספת - כבדה
○	○	○	○	○	○	○	שסתומי מניעת זחילה על צילינדר הצידוד
○	○	○	○	○	○	○	שסתומי מניעת זחילה על צילינדר סכין הדחפור
○	○	○	○	○	○	○	שסתומי מניעת זחילה על צילינדר ממקם הזרוע הראשית בעלת 2 חלקים
○	○	○	○	○	○	○	ערכת ניטול עצמים (שסתומי מניעת זחילה על הזרוע הראשית והזרוע המשנית, אונקל הרמה וטבלת כושר הרמה)
○	○	○	○	○	○	○	סכין דחפור סטנדרטית
○	○	○	○	○	○	○	סכין דחפור 6X1 (עם כיוון זווית/הטיה)
○	○	○	○	○	○	○	רחיפת סכין הדחפור
תא המנוע							מסנן אוויר עם שסתום ניקוז ומחווון נגד סתימה
○	○	○	○	○	○	○	משאבת תדלוק חשמלית
בקורות							ידיות הפעלה ("ג'ויסטיק") הידראוליות בסיוע סרוו עם בקורות פרופורציונליות אלקטרו-הידראוליות
○	○	○	○	○	○	○	בקרת צידוד פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
○	○	○	○	○	○	○	מעגל עזר ראשון (AUX1) עם בקרה פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
○	○	○	○	○	○	○	הגדרה מכנית של הספיקה המרבית במעגל AUX1
○	○	○	○	○	○	○	מעגל עזר שני (AUX2) עם בקרה פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
○	○	○	○	○	○	○	מעגל עזר שלישי (AUX3) עם בקרה פרופורציונלית אלקטרו-הידראולית
○	○	○	○	○	○	○	הכנה למחפן (AUX3 עם מסיט זרימה מצילינדר הכף)
○	○	○	○	○	○	○	ניקוז ישיר למיכל
○	○	○	○	○	○	○	מסיט מכני בין פעולה חד-כיוונית לפעולה דו-כיוונית של מעגל AUX1
○	○	○	○	○	○	○	מערכת 2 מהירויות נסיעה עם הורדת הילוך אוטומטית (משני לראשון אם נדרש כוח משיכה רב יותר) והעלאת הילוך אוטומטית
מרכב תחתון							זחלי גומי
○	○	○	○	○	○	○	זחלי פלדה
○	○	○	○	○	○	○	רפידות גומי עבור זחלי פלדה
○	○	○	○	○	○	○	מרכב תחתון ניתן להרחבה
שונות							ספר מפעיל
○	○	○	○	○	○	○	מתג ניתוק המצבר
○	○	○	○	○	○	○	Case Site Connect-I Case Sitewatch
מערכת הידראולית							משאבה בעלת ספיקה משתנה
○	○	○	○	○	○	○	שמן הידראולי וחומרי סיכה סטנדרטיים
○	○	○	○	○	○	○	שמן הידראולי וחומרי סיכה ממקור ביולוגי
○	○	○	○	○	○	○	סיכה מרכזית אוטומטית
כלים ייעודיים / הכנה לכלים ייעודיים							הכנה לכלים ייעודיים בעלי דרישת ספיקה גבוהה (לדוגמה, מרסקת גזם)
○	○	○	○	○	○	○	הכנת מקשרים הידראוליים מהירים (לפעולה חד-כיוונית ודו-כיוונית)
○	○	○	○	○	○	○	מקשרים מכניים ומקשרים הידראוליים מהירים
○	○	○	○	○	○	○	כפות
○	○	○	○	○	○	○	מגוון רחב של כלים ייעודיים

11

מפרטים

CX42D - CX65D

CX65D	CX60D	CX58D	CX55D	CX50D	CX45D	CX42D	CX35D
מנוע							
קובוטה STAGE 5 - V2607-CR-T	קובוטה STAGE 5 - V2607-CR-T	קובוטה STAGE 5 - V2607-CR-T	קובוטה STAGE 5 - V2403-CR-T	קובוטה STAGE 5 - V2403-CR-T	ינמאר STAGE 5 - D1803-CR-T	קובוטה STAGE 5 - D1803-CR-T	קובוטה STAGE 5 - DI-E4B-D1703-M
60.2 - 44.3 (סל"ד 2200)	60.2 - 44.3 (סל"ד 2300)	60.2 - 44.3 (סל"ד 2300)	57.9 - 42.6 (סל"ד 2300)	57.9 - 42.6 (סל"ד 2300)	43.9 - 32.3 (סל"ד 2300)	43.9 - 32.3 (סל"ד 2300)	24.7 - 18.2 (סל"ד 2200)
2615	2615	2615	2434	2434	1826	1826	1647
4	4	4	4	4	3	3	3
נוזל	נוזל	נוזל	נוזל	נוזל	נוזל	נוזל	נוזל
7.6	7.6	7.6	6.9	6.9	5.4	5.4	3.5
12 (60)	12 (60)	12 (60)	12 (60)	12 (60)	12 (60)	12 (60)	12 (40)
12 (95)	12 (95)	12 (95)	12 (95)	12 (95)	12 (75)	12 (75)	12 (74)
מערכת הידראולית							
סוג המעגל	מערכת חישת עומס מסוג מרכז סגור, עם שסתום בקרה מסוג "שיתוף זרימה"	מערכת חישת עומס מסוג מרכז סגור, עם שסתום בקרה מסוג "שיתוף זרימה"	מערכת חישת עומס מסוג מרכז סגור, עם שסתום בקרה מסוג "שיתוף זרימה"	מערכת חישת עומס מסוג מרכז סגור, עם שסתום בקרה מסוג "שיתוף זרימה"	מערכת חישת עומס מסוג מרכז סגור, עם שסתום בקרה מסוג "שיתוף זרימה"	מערכת חישת עומס מסוג מרכז סגור, עם שסתום בקרה מסוג "שיתוף זרימה"	מערכת חישת עומס מסוג מרכז סגור, עם שסתום בקרה מסוג "שיתוף זרימה"
סוג המשאבה	1 משאבת ספיקה משתנה הידראולית LS עם בקרה אלקטרונית + 1 משאבת גלגלי שיניים	1 משאבת ספיקה משתנה הידראולית LS עם בקרה אלקטרונית + 1 משאבת גלגלי שיניים	1 משאבת ספיקה משתנה הידראולית LS עם בקרה אלקטרונית + 1 משאבת גלגלי שיניים	1 משאבת ספיקה משתנה הידראולית LS עם בקרה אלקטרונית + 1 משאבת גלגלי שיניים	1 משאבת ספיקה משתנה הידראולית LS עם בקרה אלקטרונית + 1 משאבת גלגלי שיניים	1 משאבת ספיקה משתנה הידראולית LS עם בקרה אלקטרונית + 1 משאבת גלגלי שיניים	1 משאבת ספיקה משתנה LS + 1 משאבת גלגלי שיניים
הדחק (נפח) המשאבה	סמ"ק 5 + 48	סמ"ק 14 + 71	סמ"ק 14.5 + 65	סמ"ק 14.5 + 65	סמ"ק 11.2 + 53.7	סמ"ק 11.2 + 53.7	סמ"ק 5 + 48
ספיקת המשאבה	ליטר/דקה 10 + 105	ליטר/דקה 27.8 + 141	ליטר/דקה 28.8 + 129	ליטר/דקה 28.8 + 129	ליטר/דקה 22.3 + 107	ליטר/דקה 22.3 + 107	ליטר/דקה 10 + 105
לחץ כיוול מעגל מקסימלי	בר 250	בר 280	בר 280	בר 280	בר 280	בר 280	בר 250
מערכת עזר (לחץ מרבי):	ליטר/דקה (בר) 60 - 200	ליטר/דקה (בר) 200 - 85	ליטר/דקה (בר) 200 - 80	ליטר/דקה (בר) 200 - 70	ליטר/דקה (בר) 200 - 60	ליטר/דקה (בר) 200 - 60	ליטר/דקה (בר) 200 - 50
AUX 1	דו-כיוונית - אופציה 35/20 250 -	דו-כיוונית - אופציה 280 - 60/40	דו-כיוונית - אופציה 280 - 60/40	דו-כיוונית - אופציה 280 - 40/30	דו-כיוונית - אופציה 40/30 280 -	דו-כיוונית - אופציה 40/30 280 -	דו-כיוונית - אופציה 35/20 250 -
AUX 2	ליטר/דקה (בר) 280 -	דו-כיוונית - אופציה 280 - 60/40	דו-כיוונית - אופציה 280 - 60/40	דו-כיוונית - אופציה 280 - 40/30	דו-כיוונית - אופציה 40/30 280 -	דו-כיוונית - אופציה 40/30 280 -	דו-כיוונית - אופציה 35/20 250 -
AUX 3	ליטר/דקה (בר) 280 -	דו-כיוונית - אופציה 280 - 37/37	דו-כיוונית - אופציה 280 - 37	דו-כיוונית - אופציה 280 - 40/30	דו-כיוונית - אופציה 40/30 280 -	דו-כיוונית - אופציה 40/30 280 -	דו-כיוונית - אופציה 35/20 250 -
* עם עדיפות - **עדיפות נמוכה - ***עדיפות גבוהה							
מהירות הצידוד והנסיעה							
מהירות נסיעה (2 מהירויות נסיעה עם הפעלה אוטומטית)	קמ"ש 11	קמ"ש 11	קמ"ש 11	קמ"ש 10.5	קמ"ש 10.5	קמ"ש 10.5	קמ"ש 11
מהירות הצידוד	סל"ד (7)	סל"ד (7)	סל"ד (7)	סל"ד (7)	סל"ד (7)	סל"ד (7)	סל"ד (7)
בקורות							
זרוע ראשית, זרוע חפירה, כף וצידוד המרכב העליון	2 ידיות הפעלה	2 ידיות הפעלה	2 ידיות הפעלה	2 ידיות הפעלה	2 ידיות הפעלה	2 ידיות הפעלה	2 ידיות הפעלה
ממקם זרוע ראשית בעלת 2 חלקים	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד
תנועות הזחל (כולל סיבוב זחלים נגדי לצורך צידוד יבש)	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד
סכין הדחפור	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד	2 ידיות פיקוד
מערכת עזר:	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית**	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית**	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית**	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית**	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית**	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית**	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית**
AUX 1	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית
AUX 2	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית
AUX 3	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית
צידוד הזרוע הראשית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית	מתג חשמלי פרופורציונלי על ידית ההפעלה הימנית
* עם לשונית נעילה - ** עם מצב אחיזה							
משקלים							
משקל להובלה עם חופה*	ק"ג 3120	ק"ג 3120	ק"ג 3120	ק"ג 3120	ק"ג 3120	ק"ג 3120	ק"ג 3120
משקל להובלה עם תא מפעיל*	ק"ג 3250	ק"ג 3250	ק"ג 3250	ק"ג 3250	ק"ג 3250	ק"ג 3250	ק"ג 3250
משקל תפעולי עם חופה* ISO 6016	ק"ג 3270	ק"ג 3270	ק"ג 3270	ק"ג 3270	ק"ג 3270	ק"ג 3270	ק"ג 3270
משקל תפעולי עם תא מפעיל* ISO 6016	ק"ג 3400	ק"ג 3400	ק"ג 3400	ק"ג 3400	ק"ג 3400	ק"ג 3400	ק"ג 3400
* עם זחלי גומי							
קיבולות המעגלים והרכיבים							
מכל דלק	ל 45	ל 45	ל 45	ל 45	ל 45	ל 45	ל 45
מיכל שמן הידראולי	ל 30	ל 30	ל 30	ל 30	ל 30	ל 30	ל 30
קיבולת המעגל ההידראולי	ל 54	ל 54	ל 54	ל 54	ל 54	ל 54	ל 54
קיבולת מערכת הקירור	ל 7.5	ל 7.5	ל 7.5	ל 7.5	ל 7.5	ל 7.5	ל 7.5
שמן מנוע	ל 7	ל 7	ל 7	ל 7	ל 7	ל 7	ל 7





מפרטים רכב חשמלי



CX15EV			
מנוע			
סוג			
הספק מנוע נקוב		קוו"ט	11.0
הספק מנוע מרבי		קוו"ט	16.0
אספקת מתח			
אספקת מתח			
סוג הסוללה			
הספק ברוטו		קווס"ש	21.5
מתח נומינלי של המערכת		וולט	102
משך פעולה בטעינה אחת בהתאם למצב הפעולה		שעות	8 ÷ 4
זמני הטעינה			
מטען מצברים מובנה 220 וולט		שעות	10
חיצוי, תלת-פאזי לטעינה מהירה 380 וולט (אופציה)		שעות	1.0 (80%) - 1.5 (100%)
מהירות הצידוד והנסיעה			
מהירות נסיעה (2 מהירויות נסיעה עם הפעלה אוטומטית)		קמ"ש	ראשונה 0 ÷ 1.8 / שנייה: 0 ÷ 3.8
מהירות הצידוד		סל"ד	9.5
מצבי פעולה			
ECO (חסכוני)		STD (סטנדרטי)	PWR (כוח מוגבר)
2400		2600	2800
סל"ד מרב			
מערכת ההידראולית			
שסתום בקרה			
קיבולת המערכת ההידראולית		ל	15
סוג המשאבה			
הדחק (נפח) המשאבה		סמ"ק	10.1
ספיקת המשאבה		ליטר/דקה	28
לחץ כיל מעגל מקסימלי		בר	180
מערכת עזר (לחץ מרבי):		ליטר/דקה	חד-כיוונית או דו-כיוונית 180 - 28
AUX 1 •		ליטר/דקה	אופציה 180 - 10
AUX 2 •			
בקורות			
זרוע ראשית, זרוע חפירה, כף וצידוד המרכב העליון			
תנועות הזחל (כולל סיבוב זחלים נגדי לצורך צידוד יבש)			
סכין הדחפור			
מערכת עזר:			
AUX 1 •			
AUX 2 •			
צידוד הזרוע הראשית			
משקלים			
משקל להובלה עם קשת הגנה בהתהפכות*		ק"ג	1315
משקל תפעולי עם קשת הגנה בהתהפכות* ISO 6016		ק"ג	1420
* עם זחלי גומי			

מפרטים

מיני-מחפרים

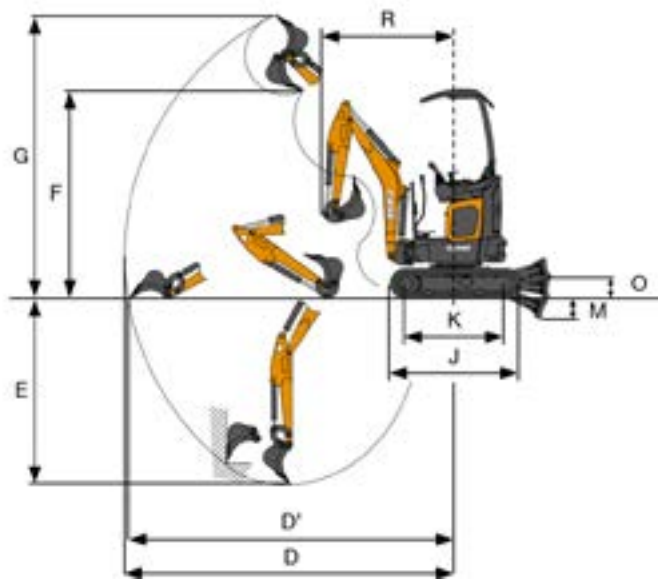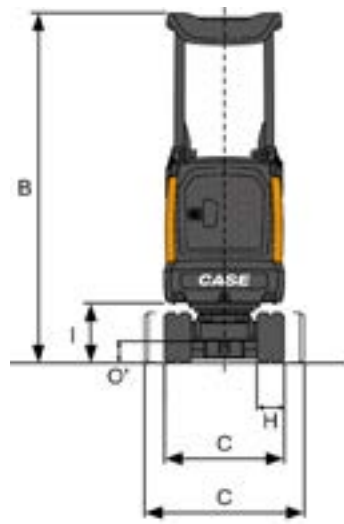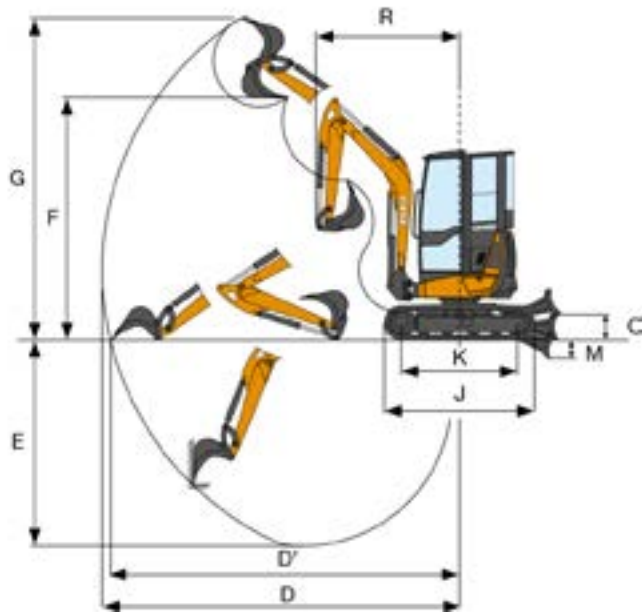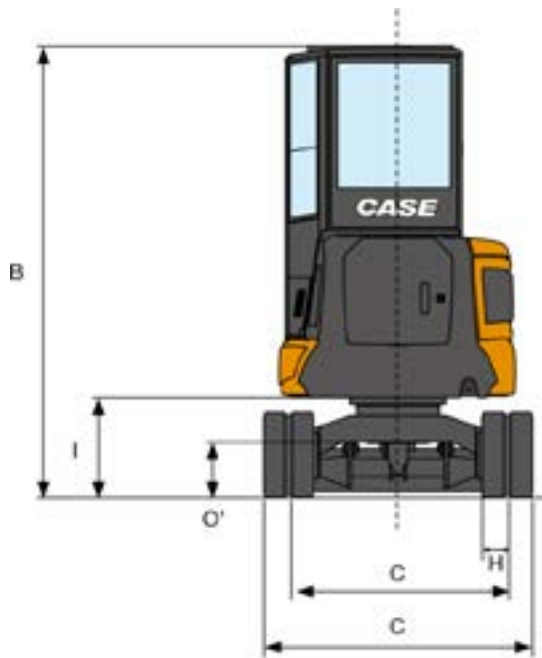

מידות כלליות					
CX25D	CX22D	CX20D	CX19D		
2527	2395	2370	2370	מ"מ	B גובה מרבי
1500	1300 - 990	1300 - 990	1300 - 900	מ"מ	C רוחב מרבי
1860 - 1810 1910 - 1880	1810 - 1795	1990 - 1880	1690 - 1670	מ"מ	R רדיוס צידוד מינימלי מלפנים - חופה - תא מפעיל
280	230	230	230	מ"מ	H רוחב זחל
567	445	456	456	מ"מ	I מרווח גחון של החלק האחורי
1997	1665	1560	1560	מ"מ	J אורך כולל של הזחל
1544	1280	1185	1185	מ"מ	K מרחק בין מרכזי תופי הזחל
242	275	260	260	מ"מ	M הנמכה מרבית של הסכין
352	280	290	290	מ"מ	O גובה הסכין
310	165	X	X	מ"מ	O' מרווח גחון של המרכב התחתון
750	950	715	650	מ"מ	רדיוס סיבוב מאחור
(1550) 1350	(1450) 1250	(1350) 1150	(1350) 1150	מ"מ	אורך זרוע חפירה סטנדרטית (אופציה)
4/1	3	3	3	מס'	מספר גלילי הזחל (לכל צד)


מידות כלליות						
CX18D	CX17D	CX15EV	CX14D	CX12D		
2370	2370	2300	2300	2300	מ"מ	B גובה מרבי
1300 - 990	1250 - 990	1050 - 790	1050 - 790	1050 - 790	מ"מ	C רוחב מרבי
1690 - 1670	-	1490 - 1465	1490 - 1465	1440 - 1415	מ"מ	R רדיוס צידוד מינימלי מלפנים
230	230	180	180	180	מ"מ	H רוחב זחל
456	454	-	-	-	מ"מ	I מרווח גחון של החלק האחורי
1560	1466	1434	1434	1434	מ"מ	J אורך כולל של הזחל
1185	1089	1000	1100	1100	מ"מ	K מרחק בין מרכזי תופי הזחל
260	240	225	225	225	מ"מ	M הנמכה מרבית של הסכין
290	280	220	220	220	מ"מ	O גובה הסכין
-	-	145	145	145	מ"מ	O' מרווח גחון של המרכב התחתון
650	650	710	565	525	מ"מ	רדיוס סיבוב מאחור
(1350) 1150	(1150) 950	(1150) 1020	(1150) 1020	(1020) 900	מ"מ	אורך זרוע חפירה סטנדרטית (אופציה)
3	3	3	3	3	מס'	מספר גלילי הזחל (לכל צד)

נתוני ביצועים								
CX25D	CX22D	CX20D	CX19D					
1550	1350	1450	1250	1350	1150	1350	1150	מ"מ
1450	1000	950	950	950	950	daN		זרוע חפירה
2200	1600	1500	1500	1500	1500	daN		כוח חפירה של הזרוע המשנית, ISO 6015
2200	2200	1860	1860	1860	1860	daN		כוח העקירה של הכף
								כוח משיכה
								לחץ קרקע עם:
-	-	-	-	-	-	ק"ג/סמ"ר		- חופה
-	-	-	-	-	-	ק"ג/סמ"ר		- חופה עם גג ABS
0.28	0.34	0.33	0.31	0.31	0.31	ק"ג/סמ"ר		- זחלי גומי וחופה
0.29	0.35	0.34	0.32	0.32	0.32	ק"ג/סמ"ר		- זחלי גומי ותא מפעיל
30°	30°	30°	30°	30°	30°			שיפוע מרבי
4960	4770	4570	4380	4670	4470	4210	4020	מ"מ
4850	4660	4485	4285	4590	4390	4120	3920	מ"מ
2900	2700	2760	2560	2580	2380	2480	2280	מ"מ
3460	3330	2760	2650	2220	3370	2700	2580	מ"מ
3310	3190							
4650	4510	3885	3775	4640	4460	3710	3590	מ"מ
4440	4320							
								D נגישות מרבית בחפירה
								D' נגישות מרבית במפלס הקרקע
								E עומק חפירה מרבי
								F גובה שפיכה מרבי
								G גובה חפירה מרבי


נתוני ביצועים								
CX18D	CX17D	CX15EV	CX14D	CX12D				
1350	1150	1150	950	1150	1020	1150	1020	מ"מ
950	950	1080	630	630	690	daN		זרוע חפירה
1500	1500	1150	1150	1150	1150	daN		כוח חפירה של הזרוע המשנית, ISO 6015
1700	1700	1000	1000	1000	1000	daN		כוח העקירה של הכף
								כוח משיכה
								לחץ קרקע עם:
0.30	0.31	0.30	0.31	0.31	0.29	ק"ג/סמ"ר		- חופה
0.31	0.33	0.31	0.32	-	0.30	ק"ג/סמ"ר		- חופה עם גג ABS
-	-	-	-	-	-	ק"ג/סמ"ר		- זחלי גומי וחופה
-	-	-	-	-	-	ק"ג/סמ"ר		- זחלי גומי ותא מפעיל
30°	30°	30°	30°	30°	30°			שיפוע מרבי
4210	4020	3920	3730	3755	3645	3755	3645	מ"מ
4120	3920	3820	3620	3715	3605	3715	3605	מ"מ
2480	2280	2220	2020	2175	2045	2175	2045	מ"מ
2700	2580	2460	2340	2380	2290	2380	2290	מ"מ
3710	3590	3460	3340	3205	3115	3205	3115	מ"מ
								D נגישות מרבית בחפירה
								D' נגישות מרבית במפלס הקרקע
								E עומק חפירה מרבי
								F גובה שפיכה מרבי
								G גובה חפירה מרבי

מפרטים

מיני-מחפרים

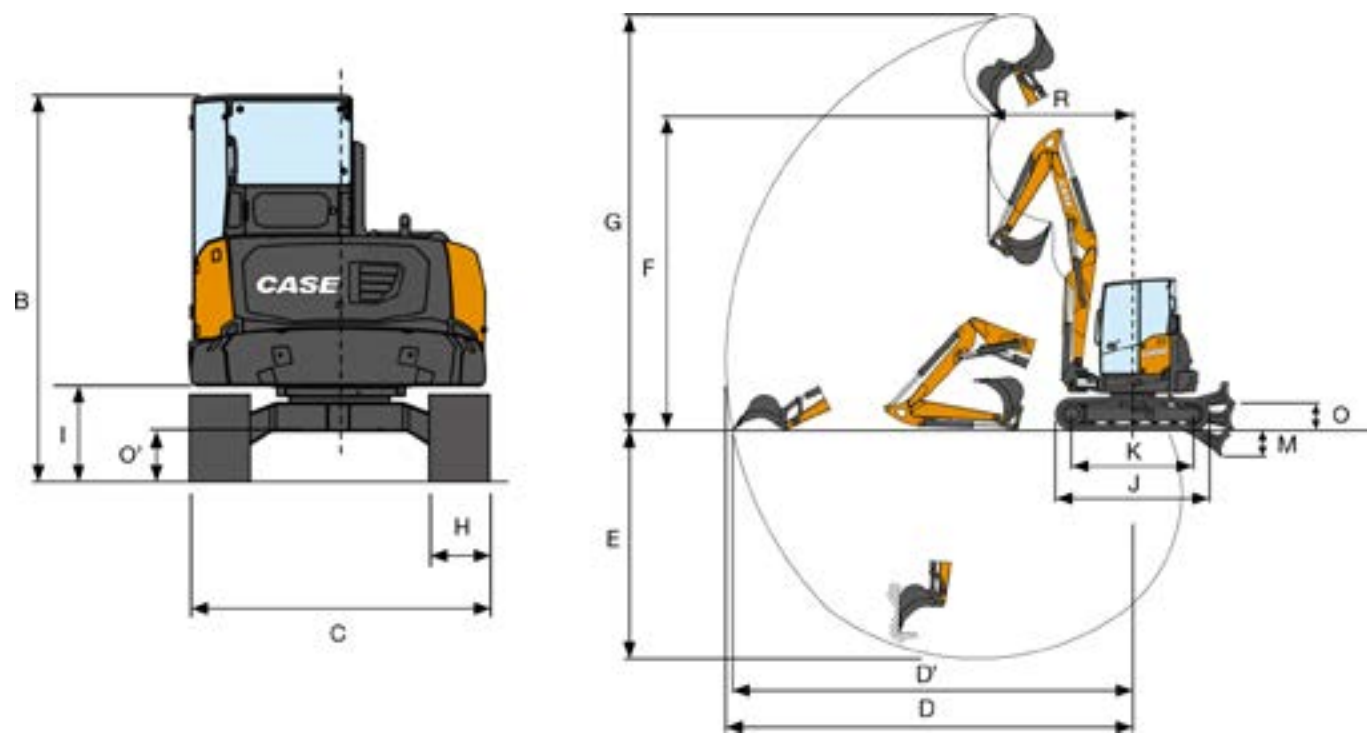

מידות כלליות						
CX65D	CX60D	CX58D	CX55D	CX50D		
2550	2550	2550	2570	2570	מ"מ	B גובה מרבי
1980	1980	1980	1900	1900	מ"מ	C רוחב מרבי
2570 - 2430	2410 - 2390	2315 - 2290	2530 - 2370	2280 - 2240	מ"מ	R רדיוס צידוד מינימלי מלפנים
400	400	400	400	400	מ"מ	H רוחב זחל
630	630	630	610	610	מ"מ	I מרווח גחון של החלק האחורי
2600	2600	2460	2460	2460	מ"מ	J אורך כולל של הזחל
2060	2060	1920	1920	1920	מ"מ	K מרחק בין מרכזי תופי הזחל
450	450	410	475	480	מ"מ	M הנמכה מרבית של הסכין
420	420	420	390	385	מ"מ	O גובה הסכין
330	330	330	-	-	מ"מ	O' מרווח גחון של המרכב התחתון
1100	1000	1000	1050	950	מ"מ	רדיוס סיבוב מאחור
(1900) 1650	(1900) 1650	(1650) 1500	(1750) 1500	(1750) 1500	מ"מ	אורך זרוע חפירה סטנדרטית (אופציה)
5/1	5/1	5/1	5/1	5/1	מס'	מספר גלילי הזחל (לכל צד)

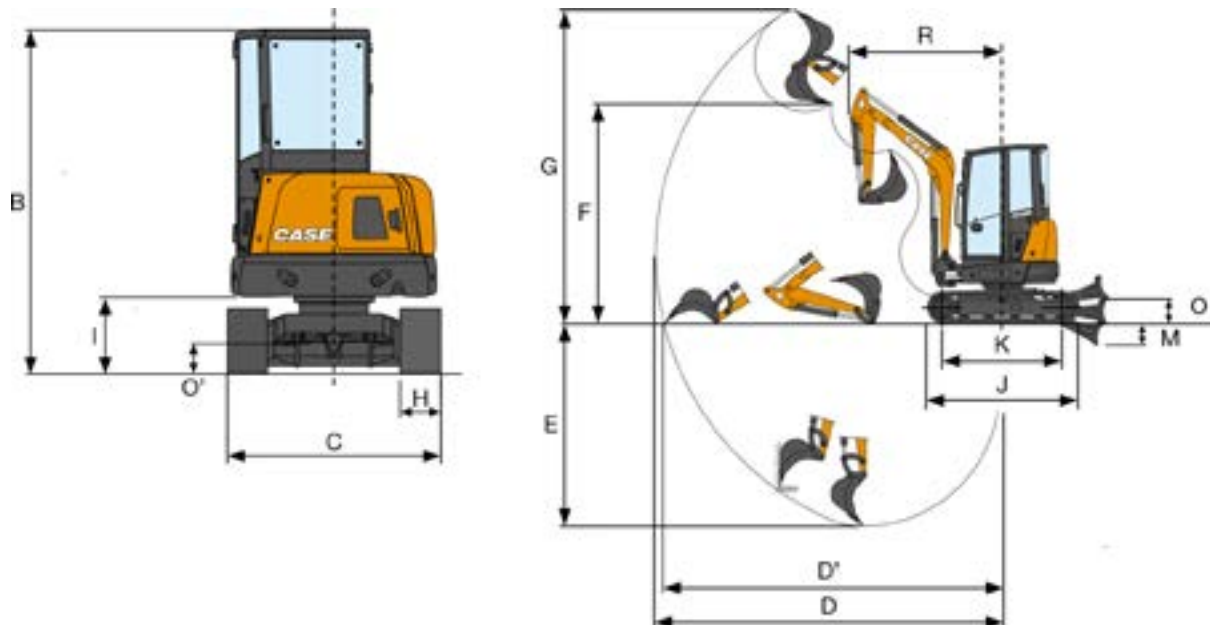

מידות כלליות						
CX45D	CX42D	CX35D	CX28D			
2510	2510	2530	2530	מ"מ	B גובה מרבי	
1750	1750	1580	1550	מ"מ	C רוחב מרבי	
2450 - 2290	2190 - 2170	2170	2060	מ"מ	R רדיוס צידוד מינימלי מלפנים	
350	350	300	280	מ"מ	H רוחב זחל	
550	550	570	570	מ"מ	I מרווח גחון של החלק האחורי	
2260	2260	2155	2100	מ"מ	J אורך כולל של הזחל	
1810	1810	1700	1650	מ"מ	K מרחק בין מרכזי תופי הזחל	
330	330	315	305	מ"מ	M הנמכה מרבית של הסכין	
380	380	345	340	מ"מ	O גובה הסכין	
-	-	230	240	מ"מ	O' מרווח גחון של המרכב התחתון	
975	875	790	770	מ"מ	רדיוס סיבוב מאחור	
(1650) 1400	(1650) 1400	(1400) 1200	(1400) 1200	מ"מ	אורך זרוע חפירה סטנדרטית (אופציה)	
5/1	5/1	4/1	4/1	מס'	מספר גלילי הזחל (לכל צד)	

נתוני ביצועים						
CX65D	CX60D	CX58D	CX55D	CX50D		
1900	1650	1650	1500	1750	1500	מ"מ
3300	3300	2800	2350	2350	daN	זרוע חפירה
5300	5300	5300	4300	4300	daN	כוח חפירה של הזרוע המשנית, ISO 6015
6500	6500	5500	5420	5420	daN	כוח העקירה של הכף
						כוח משיכה
						לחץ קרקע עם:
-	-	-	-	-	ק"ג/סמ"ר	- חופה
-	-	-	-	-	ק"ג/סמ"ר	- חופה עם גג ABS
-	-	-	-	-	ק"ג/סמ"ר	- זחלי גומי וחופה
0.34	0.31	0.31	0.31	0.28	ק"ג/סמ"ר	- זחלי גומי ותא מפעיל
30°	30°	30°	30°	30°		שיפוע מרבי
7110	6870	6490	6250	6140	5980	מ"מ
7000	6750	6360	6120	6005	5845	מ"מ
4200	3950	4100	3850	3570	3400	מ"מ
5510	5280	4240	4090	4050	3950	מ"מ
7220	7000	5950	5800	5770	5670	מ"מ
						D נגישות מרבית בחפירה
						D' נגישות מרבית במפלס הקרקע
						E עומק חפירה מרבי
						F גובה שפיכה מרבי
						G גובה חפירה מרבי

נתוני ביצועים						
CX45D	CX42D	CX35D	CX28D			
1650	1400	1650	1400	1400	1200	מ"מ
2200	2200	1750	1750	daN		זרוע חפירה
4300	4300	3100	3500	daN		כוח חפירה של הזרוע המשנית, ISO 6015
4260	4260	3400	3400	daN		כוח העקירה של הכף
						כוח משיכה
						לחץ קרקע עם:
-	-	-	-	ק"ג/סמ"ר		- חופה
-	-	-	-	ק"ג/סמ"ר		- חופה עם גג ABS
-	-	0.33	0.29	ק"ג/סמ"ר		- זחלי גומי וחופה
0.33	0.30	0.34	0.31	ק"ג/סמ"ר		- זחלי גומי ותא מפעיל
30°	30°	30°	30°			שיפוע מרבי
6210	5960	5640	5400	5120	4930	מ"מ
6100	5840	5515	5270	5010	4810	מ"מ
3480	3230	3335	3085	3070	2870	מ"מ
4860	4620	3820	3660	3230	3110	מ"מ
6310	6070	5170	5010	4560	4440	מ"מ
						D נגישות מרבית בחפירה
						D' נגישות מרבית במפלס הקרקע
						E עומק חפירה מרבי
						F גובה שפיכה מרבי
						G גובה חפירה מרבי

כושר הרמה CX12D – CX25D

פתיחת הזרוע המשנית ממרכז הסיבוב (מ'). כושר הרמה (טון) בגובה של 1.0 מ'

CX12D	2	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*0.26	0.14
מלפנים וסכין דחפור מורמת	*0.26	0.14
מהצד, מרכב תחתון פתוח	*0.25	0.12

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 900 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1020 מ"מ)

CX14D	2	3	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*0.30	*0.15	*0.14
מלפנים וסכין דחפור מורמת	*0.30	0.15	0.13
מהצד, מרכב תחתון פתוח	*0.28	0.14	0.11

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1020 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1150 מ"מ)

CX15EV	2	3	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*330	*240	*230
מלפנים וסכין דחפור מורמת	*330	190	170
מהצד, מרכב תחתון פתוח	240	120	120

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1020 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1150 מ"מ)

CX17D	2	3	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*720 (*630)	*480 (*450)	*460 (*420)
מלפנים וסכין דחפור מורמת	(360) 300	(190) 160	(160) 150
מהצד, מרכב תחתון פתוח	(400) 340	(210) 190	(180) 170






זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 950 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1150 מ"מ)

CX18D	2	3	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*610	*420	*390
מלפנים וסכין דחפור מורמת	420	230	180
מהצד, מרכב תחתון פתוח	420	230	180

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1150 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1350 מ"מ)

* מציין מגבלת עומס הידראולית.

כושר ההרמה מבוסס על ISO 10567 ואינו עולה על 75% מעומס ההתהפכות הסטטי או על 87% מכושר ההרמה ההידראולי של המכונה.



פתיחת הזרוע המשנית ממרכז הסיבוב (מ'). כושר הרמה (טון) בגובה של 1.0 מ'

CX19D	2	3	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*610	*420	*390
מלפנים וסכין דחפור מורמת	430	230	180
מהצד, מרכב תחתון פתוח	430	230	190

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1150 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1350 מ"מ)

CX20D	2	3	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*640	*400	*360
מלפנים וסכין דחפור מורמת	490	250	160
מהצד, מרכב תחתון פתוח	470	250	160

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1150 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1350 מ"מ)

CX22D	2	3	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*760	*480	*420
מלפנים וסכין דחפור מורמת	*760	410	290
מהצד, מרכב תחתון פתוח	700	350	260





זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1250 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1450 מ"מ)

CX25D	2	3	4	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*1040	*550	*420	*410
מלפנים וסכין דחפור מורמת	750	420	260	240
מהצד, מרכב תחתון פתוח	790	440	280	270

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1350 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1550 מ"מ)

* מציין מגבלת עומס הידראולית.

כושר ההרמה מבוסס על ISO 10567 ואינו עולה על 75% מעומס ההתהפכות הסטטי או על 87% מכושר ההרמה ההידראולי של המכונה.



כושר הרמה CX28D – CX65D

פתיחת הזרוע המשנית ממרכז הסיבוב (מ'). כושר הרמה (טון) בגובה של 1.0 מ'

CX28D	3	4	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*890	*680	*670
מלפנים וסכין דחפור מורמת	600	390	380
מהצד, מרכב תחתון פתוח	420	280	270

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1200 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1400 מ"מ)

CX35D	3	4	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*870	*650	*630
מלפנים וסכין דחפור מורמת	*870	*650	*630
מהצד, מרכב תחתון פתוח	690	470	430

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1200 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1400 מ"מ)

CX42D	3	4	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*1620	*1150	*1030
מלפנים וסכין דחפור מורמת	1010	660	530
מהצד, מרכב תחתון פתוח	720	480	390

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1400 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1650 מ"מ)

CX45D	2	3	4	5	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*2220	*1170	*1040	*930	*860
מלפנים וסכין דחפור מורמת	*2220	*1170	770	520	480
מהצד, מרכב תחתון פתוח	1580	870	560	370	340





זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1400 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1650 מ"מ)

CX50D	3	4	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*1830	*1280	*1090
מלפנים וסכין דחפור מורמת	1260	820	610
מהצד, מרכב תחתון פתוח	930	620	460

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1500 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1750 מ"מ)

* מציין מגבלת עומס הידראולית.

כושר ההרמה מבוסס על ISO 10567 ואינו עולה על 75% מעומס ההתהפכות הסטטי או על 87% מכושר ההרמה ההידראולי של המכונה.

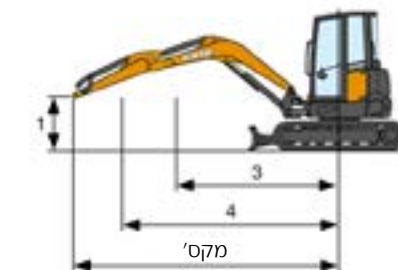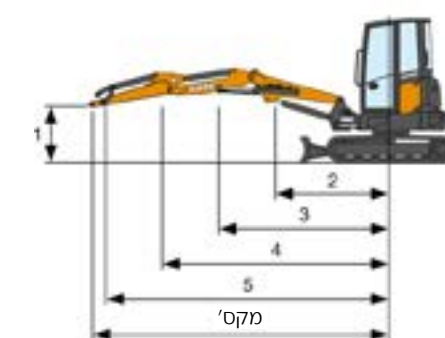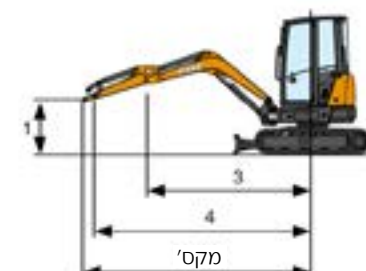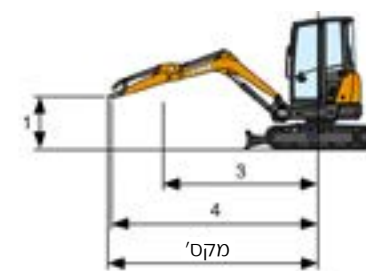

פתיחת הזרוע המשנית ממרכז הסיבוב (מ'). כושר הרמה (טון) בגובה של 1.0 מ'

CX55D	2	3	4	5	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*3060	*1530	*1240	*1140	*980
מלפנים וסכין דחפור מורמת	2880	1460	930	630	520
מהצד, מרכב תחתון פתוח	1970	1080	700	470	390

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1500 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1750 מ"מ)

CX58D	3	4	5	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*2740	*1820	*1430	*1390
מלפנים וסכין דחפור מורמת	1490	980	700	680
מהצד, מרכב תחתון פתוח	1290	860	620	590

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1500 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1650 מ"מ)

CX60D	3	4	5	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*3310	*2200	*1740	*1620
מלפנים וסכין דחפור מורמת	1710	1110	800	720
מהצד, מרכב תחתון פתוח	1190	800	580	520





זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1650 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1900 מ"מ)

CX65D	3	4	5	מקס'
מלפנים וסכין דחפור מונמכת	*2600	*2070	*1690	*1280
מלפנים וסכין דחפור מורמת	2020	1240	860	640
מהצד, מרכב תחתון פתוח	1430	890	610	450

זרוע חפירה סטנדרטית, אורך 1650 מ"מ
(זרוע חפירה אופציונלית, אורך 1900 מ"מ)

* מציין מגבלת עומס הידראולית.

כושר ההרמה מבוסס על ISO 10567 ואינו עולה על 75% מעומס ההתהפכות הסטטי או על 87% מכושר ההרמה ההידראולי של המכונה.

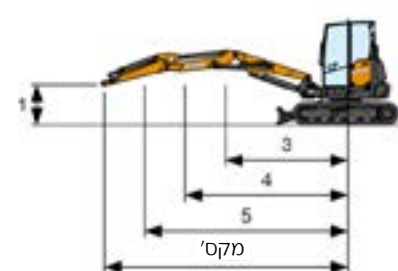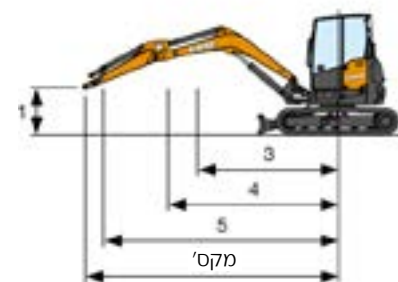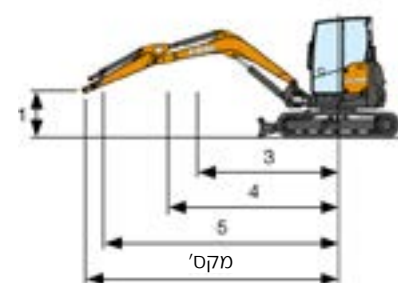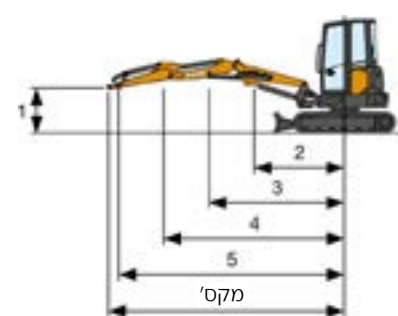

בונים CASE רב עוצמה.

מאז 1842, אנחנו - ב-CASE Construction Equipment - יישמנו מדיניות בלתי מתפשרת של בניית פתרונות מעשיים ואינטואיטיביים המספקים הן יעילות והן פרודוקטיביות.

אנו ממשיכים להשקיע מאמצים מתמידים כדי להקל על לקוחותינו ליישם טכנולוגיות חדשניות ולעמוד בדרישות רגולטוריות חדשות.

כיום, השילוב של הפריסה הגלובלית הנרחבת שלנו עם המומחיות המקומית מאפשר לנו למקד את פיתוח המוצר שלנו באתגרים איתם מתמודדים לקוחותינו בעולם האמיתי.

רשת מרכזי השיווק והשירות הנרחבת של CASE מוכנה תמיד להעניק תמיכה מרבית, כדי להבטיח שתפיק את המיטב מהציוד שלך לכל אורך חיי השירות שלו.

מטרתנו היא לבנות הן מכונות עוצמתיות יותר והן קהילות חזקות יותר. בסופו של דבר, אנו משקיעים את מיטב המאמצים לעשות את מה שטוב ללקוחותינו ולקהילות שלנו, כדי שיוכלו לסמוך על CASE.

הערה: המפרט הסטנדרטי והציוד האופציונלי יכולים להשתנות בהתאם לדרישות ולתקנות הספציפיות של כל מדינה. האיורים עשויים לכלול פריטים אופציונליים ולא רק פריטים סטנדרטיים - פנה למרכז שיווק ושירות של CASE, נוסף לכך, CNH Industrial שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מפרטי המכונה ללא כל חבות ביחס לשינויים כאלה.

תואם לדיקטיבה 2006/42/EC



משרד: 03-6381343, כתובת: האורגים 34, חולון.
ce.freesbe.com